



## Plastic Strapping Systems


### Contrax®

従来のPPバンドに比べ、伸縮性・保持力が格段にすぐれています。




### Tenax®

耐候性・耐熱性・クリープ特性にすぐれた中重量梱包に適したプラスチックストラップです。

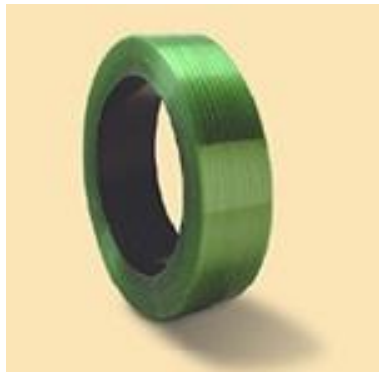

### H.S.Tenax®

Tenax Strapping が進化したスチールストラッピングを超えた高強度ストラップです。

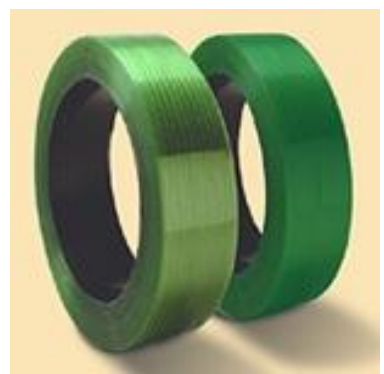

バッテリー式結束機

### BXT2-16/19/32

軽量で充電式なので、どこでも作業できます。(ハイブレーション溶着)

最大テンション

BXT2-16→2500N

BXT2-19→4000N



バッテリー式結束機

### BHC2300

軽量で充電式なので、どこでも作業できます。(ハイブレーション溶着)

最大テンション

BHC2300→2300N



空圧式結束機

### VT-16/19/25HD/32HD

高速で大きな引き締め力があり、操作も簡単。(ハイブレーション溶着)

最大テンション

HDタイプ →3600N



# STRAPPING SPEC

Tenax® Strapping					
品番	巾 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	平均強度(N)	(kgf)
115E	11.1	0.56	3,100	2,260	230
116E		0.66	2,000	2,650	270
127E	12.7	0.75	1,800	3,040	310
166	15.5	0.59	1,500	3,920	400
166E		0.70	1,500	3,920	400
195E	19.0	0.56	2,000	3,900	398
196E		0.70	1,300	4,700	480
196EJ		0.70	1,500	4,700	480

H.S.Tenax® Strapping					
品番	巾 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	平均強度(N)	(kgf)
1607H	15.5	0.75	1,500	4,700	480
		0.80	1,400	5,400	550
1908E	19	0.80	1,200	6,400	650
2508E	24.5	0.82	800	7,650	780
2508EJ		0.82	1,200	7,650	780
3208EJ	31.0	0.80	800	9,800	1000
2030	15.6	0.75	1,400	4,800	490
2040		0.89	1,219	5,800	590
2080		1.02	1,066	6,700	680
2080J		1.02	3,352	6,700	680
2280		1.02	885	7,750	790
2280J	19.1	1.02	2,655	7,750	790
2225		1.27	731	10,000	1020
2225J		1.27	2,194	10,000	1020
2480	24.3	1.02	680	10,500	1070
2425		1.27	550	13,500	1380
2625	31.0	1.25	457	16,700	1700

Contrax® Strapping					
品番	巾 (mm)	厚さ (mm)	長さ (m)	平均強度(N)	(kgf)
161	15.8	0.57	1,830	2,450	250
162E		0.85	1,400	3,240	330
192	18.8	0.70	1,700	3,820	390
193		0.83	1,400	4,900	500
714	11.1	0.51	3,200	1,800	185
716		0.63	2,450	2,200	225
716E		0.75	2,200	2,110	215
718		0.76	2,150	2,700	275
816		12.7	0.56	2,450	2,200
818	0.66		2,150	2,700	275

**SIGNODE®**  
シグノード株式会社

〒650-0046

神戸市中央区港島中町1-2-4

TEL 078(306)5501(代表) FAX 078(303)6551

URL: <http://www.signode.co.jp/>

Rev. 2012.9